

moland //

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1000

PURLINE ORGANIC FLOORING



RAPS ELLER RICINUSOLIE

Naturlig og bæredygtig olie - den perfekte erstatning for blødgøringsmidler og råolie.

KRIDT

Et fint og naturligt fyldstof - helt ufarligt.

PURLINE ORGANIC FLOORING



Calistoga Cream
Varenr. 10200211



Calistoga Grey
Varenr. 10200212



Calistoga Nature
Varenr. 10200213



Garden Oak
Varenr. 10200214



Island Oak Sand
Varenr. 10200215



Dakota Oak
Varenr. 10200216

FORDELE



Slidstærkt

Hårdfør. Materialet har en enestående genopretningsevne, så selv tunge møbler ikke efterlader spor.



Let at vedligeholde

Takket være polyurethanoverfladen kan rengøring udføres ganske enkelt med en fugtig klud.



Støjsvagt

Lyddæmpende. Den bløde overflade sikrer en behagelig rumakustik.



Fodvarmt

Gulvet virker altid behageligt tempereret.



Egnet til gulvvarme

Purline Organic Flooring er velegnet til gulvvarme.



UV-beständig

UV-bestandigheden er ekstrem høj, hvilket betyder at gulvet forandrer sig minimalt ved påvirkning fra sollys.



Vådrumsegnet

Purline Organic Flooring viser sig fra sin bedste side - også i dit køkken, baggang og bad - dog ikke i bruseniche.



Blødt og elastisk

Den elastiske overflade gør gulvet blødt og behageligt at gå på.



Skridsikkert


Sikkerhed ved hvert skridt: kontrolleret og bekræftet skridsikkerhed.




Lugtneutral

Ingen gener. Indeholder ingen skadelige stoffer og udskiller ingen ubehagelige lugte.

TEKNISKE DATA


Lægningsmetode	Multi-layer til klik-lægning M5 - Limfri loc, 4 sider - Easy	
Dimension	1845 x 237 mm	
Tykkelse	9 mm	
Planker / pakke	5 / 2,19 m ²	
Pakke / palle	48 / 105,12 m ²	
Vægt	8,7 kg/m ²	
Anvendelsesklasse	23/32	

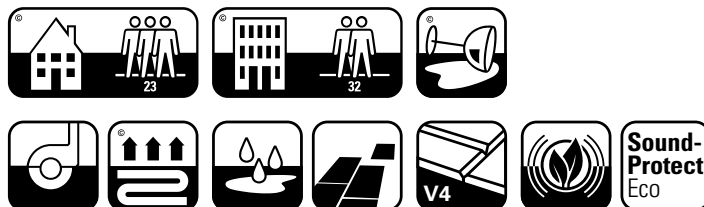

www.blauer-engel.de/uz120

Opbygning

1845 x 237 mm

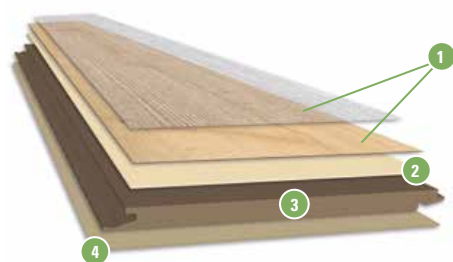

1. Toplag

PU-toplag med overfladestruktur, mønsterpapir samt stabilisering med ecuran.

2. Grundlag

Kompositmateriale af højtydende ecuran.

3. Bæreplade

HDF plade der er kvældningsbeskyttet med Aqua-Procetec af profilen.

4. Integreret undergulv

Integreret isolerende Sound-Protect Eco undergulv, der giver en trinlydsreducing på op til 15 dB.

moland® //

wineo

Moland Byggevarer A/S
Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 96145000

E-mail moland@moland.dk

www.moland.dk

Introduceret i samarbejde med
wineo