

# AP+ 14 monteringsprofil



## Montagevejledning

### AP+ 14 monteringsprofil

AP+ 14 monteringsprofil anvendes, når man ønsker en større lydisolering i en etageadskillelse eller i en væg.

AP+ 14 profilet er udformet således det kun skrues i den ene side, profilet får herved mulighed for en fjederfunktion. Denne fjederfunktion giver en forbedret lydisolering i konstruktionen, både hvad angår luftlyd og trinlyd.

Montage: AP+ 14 monteres på tværs af bjælkelaget med skruer. c/c maks. afstand mellem AP+ 14 profilerne er 400 mm. Afstand mellem bjælkerne er maks. 600 mm. Under AP+ 14 profilerne monteres gipsplader.

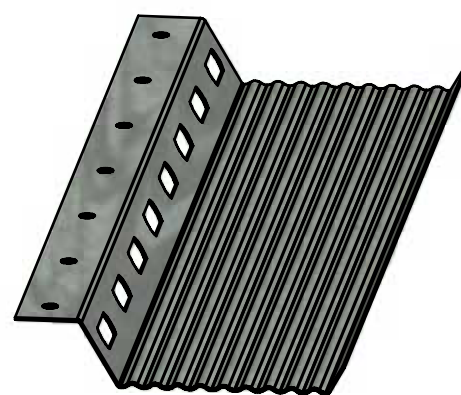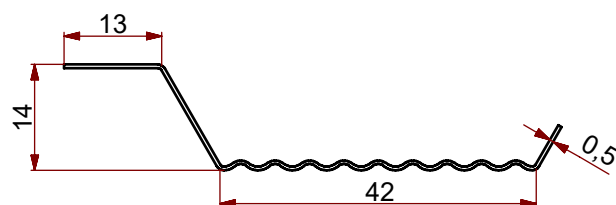

#### Maks. belastning af AP+ 14 profil.

c/c afstand	fladelast
400 mm	35 kg/m <sup>2</sup>

