

Montage af Heradesign SY-02


Med skjulte alu-profiler på bærende underlag.

Montage af Heradesign SY-02 med skjulte alu-profiler på bærende underlag.

Til montage af 25 eller 35 mm Heradesign akustikplader på loft - Superfine eller Fine.

Heradesign SY-02 alu-profiler anvendes til skjult montage af Heradesign akustikplader.

Alu-profilerne kan anvendes på langs eller på tværs af træforskallingen.

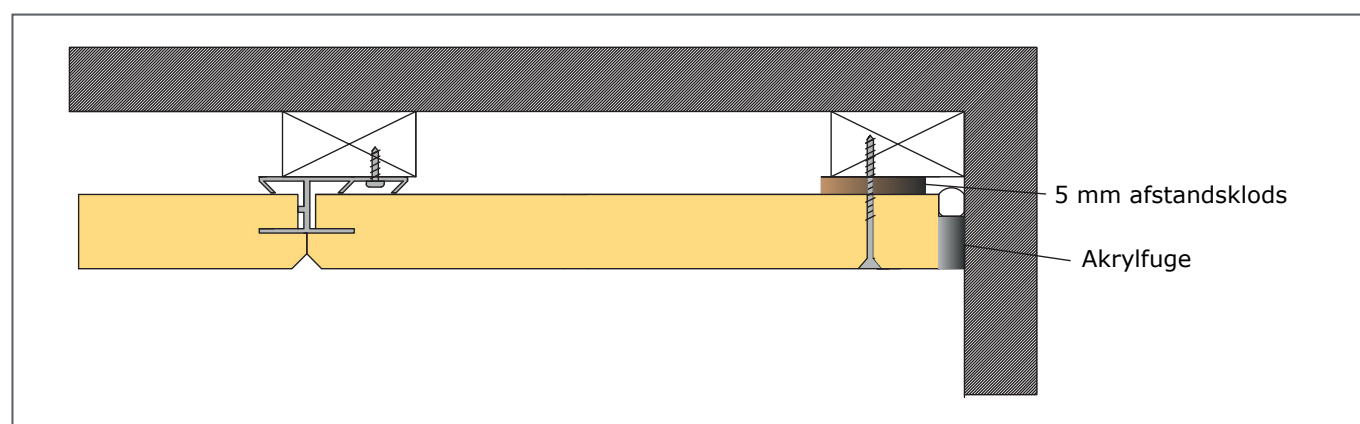

- / Det første alu-profil monteres i midten af rummet (efter loftplan).
- / Montagen sker med en egnet rustfri skrue, per maks. 600 mm.
- / 2 plader placeres med noten i pladekanten, ind over profilet, og holdes på plads, mens næste skinne sættes ind i noten på modsatte side. Skinnen vendes således, at den kan fast skrues gennem den lange flange i profilet. (Skinnerne kan deles på 1,5 m hvis man monterer loftet alene).
- / Langs kanterne skæres pladerne til i bredden og monteres til underlaget med en Heradesign designskrue. Efter endt montage fuges rundt langs væggen. Vær opmærksom på, at aluprofilerne fylder 5 mm.
- / For at opnå det bedste resultat, anbefales det at lægge en 5 mm afstandsklods på yderste trælægte.
- / Samme fremgangsmåde benyttes i modsatte side af rummet.

OBS! Denne montageform kan benyttes både vandret, lodret og på skrå.

Husk: Akklimatisering af pladerne inden montage.
Under montage, tjek at loftet bliver som forventet.