


# Novoryt hård voks

Vejledning

## Anvendelse af Novoryt hård voks

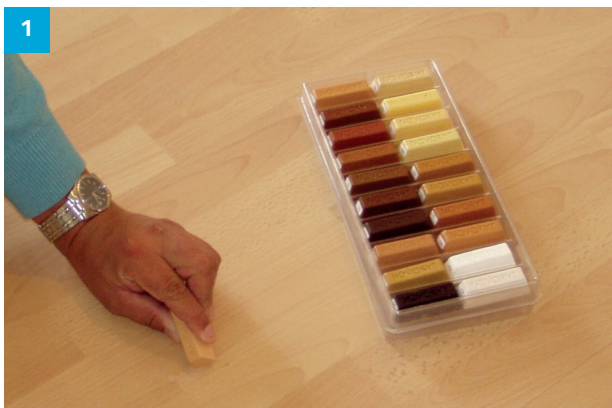

Vælg en voksfarve, der passer til træet.



Smelteren placeres som en kuglepen i en hånd og voksstykket placeres i den anden hånd. Begge dele holdes henover reparationen, så den flydende/smeltede voks rammer det ønskede sted.



Fjern den overskydende voks med et skærejern eller tilsvarende, når voksen er størknet. Det tager ca. 2 minutter.